

70
inch

ABOD6318-7AG2

amepoke



ABOD6318-7AG2

70型 LED1.875mmピッチ 輝度 800cd/m²




仕様

画面サイズ	70inch
画面表示エリア	W 600 × H 1687.5 (mm)
最大解像度	320 × 900
輝度 (cd/m ²)	最大800cd
縦横対応	縦横どちらも対応
視野角	H 160°C / V 160°C
リフレッシュレート	3,840 Hz
入力	HDMI×1
外形寸法(mm)	W 600 × H 1,687.5 (mm)
本体重量	約55kg/台 (スタンド・キャスター込み)
消費電力	約600W (最大)
電源	100 - 240V AC
使用温度範囲	動作温度 : - 10°C ~ + 40°C
放熱構造	ファンレス
設置環境	IP40
スピーカー	○
内蔵プレイヤー	×
その他	GOB加工

輝度最大800cd/m²


日中の明るい環境光に負けない高輝度タイプで、鮮明で美しい、訴求力ある映像配信が可能です。

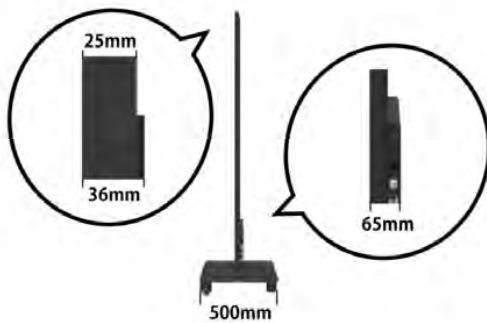**超極薄スタイリッシュ**

重さ35kg、厚みは超極薄の25mmのスタイリッシュ且つ洗練されたデザイン。
キャスターが搭載されている為、設置後の移動も簡単です。

GOB特殊加工技術

LEDチップが並べられたモジュール全体にグルー接着剤を塗布して保護膜を張り、LEDチップの破損を防ぎます。表面加工GOB(Glue On Board)はLEDチップが取れにくく、視野角が広いのが特徴です。

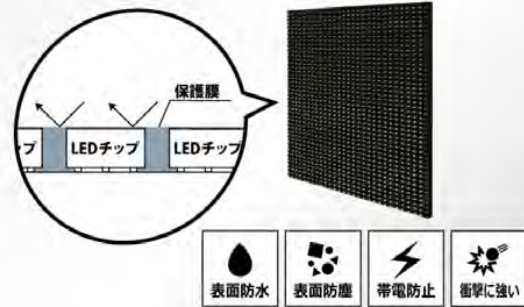

ベゼル幅の違い



他製品



本製品

インフィニティディスプレイ

最先端技術によりベゼル幅を無くしたベゼルレスのスクリーン。ベゼルが無くなったスクリーンはまるでその場に存在するかの様な驚異的な没入感を感じることが出来ます。