




## ANSDS32ES-70W


32型 高輝度 3000cd/m<sup>2</sup>  
縦・横型ディスプレイ

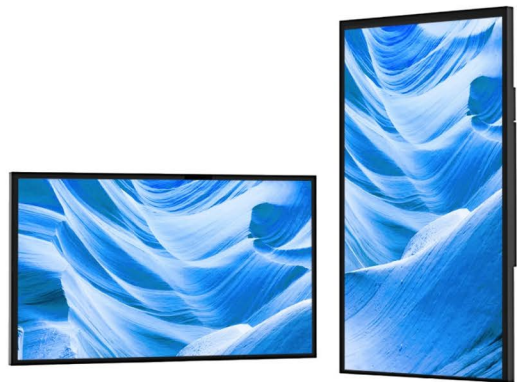

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 画面サイズ   | 32inch                   |
| 画面表示エリア | W698.8 x H393.4 (mm)     |
| 最大解像度   | 1920 x 1080 (16 : 9)     |
| 輝度      | 3000cd/m <sup>2</sup>    |
| 縦横対応    | 縦・横                      |
| 入力      | HDMI x 1                 |
| 外形寸法    | W750.8×H445.4×D86mm (mm) |
| 本体重量    | 16.45kg                  |
| 消費電力    | 最大消費電力 120 W             |
| 電源      | AC / 100 ~ 240V          |
| 防塵防水    | IP66                     |
| 温度制限    | -20~55℃                  |
| 湿度制限    | —                        |
| 空調ファン   | —                        |
| スピーカー   | ○                        |
| 内蔵プレイヤー | ○                        |
| その他     | —                        |

### 屋外でも鮮明！高輝度3000cd/m<sup>2</sup>

日中の明るい環境光に負けない高輝度タイプで、鮮明で美しい、訴求力ある映像配信が可能です。

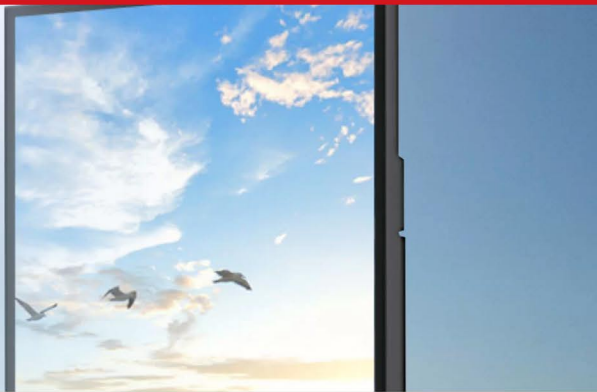

### 縦横設置可能

タテ・ヨコ、どちらの設置スタイルにも柔軟に対応。様々な空間で最高のパフォーマンスを発揮します。



### メディアプレイヤー内蔵

USBメモリで静止画・動画をリピート再生できるメディアプレイヤーを内蔵しています。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンでお手軽に始められます。



### 防塵・防水性能IP66

雨や粉塵に対応できる 防塵・防水の保護規格のデジタルサイネージです。防塵・防水性能はIP66レベルです。

防塵6：粉塵が内部に侵入しない。

防水6：いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。

屋外の壁面やアンカー固定も安心してご利用いただけます。

保護特性記号

0~6 0~8  
**IP 防塵 防水**

### さまざまな運用に対応

時間帯により異なるコンテンツを表示したり予約放映ができるスケジュール管理、遠隔よりインターネット配信する「ネットワーク配信」ネットワーク配信、ソフトウェア連携など、ご希望に合わせた運用方法が可能です。

▶ BrightSignを用いた運用法・活用法はコチラ

