

32
inch


AH327-7MSI

amepocke



AH327-7MSI


32型 高輝度 2500cd/m² タッチパネルディスプレイ

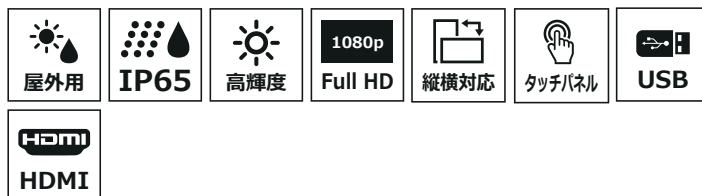

画面サイズ	32inch
画面表示エリア	W 698.4 × H 392.85 (mm)
最大解像度	1920 × 1080 (16:9)
輝度 (cd/ m ²)	2500cd/ m ²
縦横対応	縦横どちらも対応
入力	VGA×1、HDMI×3、PC Audio×1、RS232C×1、IR×1、USB(MMP)×1
外形寸法 (mm)	W 1120 × H 590 × D 170 (mm)
本体重量	71kg
消費電力	164W
電源	100 - 240V AC
防塵防水	IP 65
温度調整	- 30°C ~ 50°C
湿度調整	20 ~ 80%
空調ファン	○
スピーカー	○
内蔵プレイヤー	×
その他	専用金具付き・反射防止コーティング

屋外でも鮮明！超高輝度 2500cd/ m²

家庭用テレビの7~8倍の明るさで、昼間の屋外でも鮮明な映像を表示でき、優れた視認性を確保できます。また、照度センサーを搭載しており、外部環境に合わせて移動で輝度調整をおこなうため、省電力にもつながります。



自動冷却・加熱システム搭載

筐体内の気温上昇には、吸気および排気ファンによる空気循環とディスプレイ前面への送風ファンにより冷却、また冬場の気温低下には、5℃以下で自動的に稼働するヒーターを内蔵しています。

防塵・防水性能 IP65

雨や粉塵に対応できる防塵・防水の保護規格のデジタルサイネージです。防塵・防水性能はIP65レベルです。
防塵6：粉塵が内部に侵入しない。
防水5：いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
屋外の壁面やアンカー固定も安心してご利用いただけます。

保護特性記号

0~6

0~8

IP

防塵

防水



静電容量方式を採用したタッチパネル

耐久性が高い静電容量方式のタッチパネルを採用。透過率が高く、モニター画面の鮮明さを忠実に再現します。埃に強く、指にしか反応しないため、誤動作が少なく軽いタッチでスムーズな操作性を実現します。

寸法・図面

