

136  
inch


# AMH5012-713LD25

amepocke



## AMH5012-713LD25

136型 輝度500cd/m<sup>2</sup>  
オールインワンLEDディスプレイ

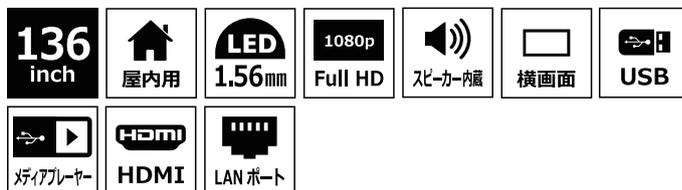

### 仕様

画面サイズ	136inch
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	500cd
ピクセルピッチ	1.56 (mm)
解像度	1920x1080
視野角	160°/160°
アスペクト比	16 : 9
リフレッシュレート	3960Hz
コントラスト比 (標準値)	3000:1
モジュール解像度	160x180

amepocke

株式会社 アメイジングポケット

東京 東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビルディング 9F

福岡 福岡市中央区薬院 1-2-5 リアンプレミアム薬院ビル 7F

03-5843-9558

営業時間[平日]


10:00~18:00

福岡 092-791-7841 <https://www.amazing-pocket.com/>

スピーカー内蔵	○
縦置き設置	横置きのみ
USB	○
SDカード	×
メディアプレーヤー	内蔵
HDMI	○
LANポート	○
画面表示エリア	-
入力	HDMI x 3、DisplayPort x 1、RJ45 x 1、RS232C x 1、USB Type-A x 1
出力	光デジタルオーディオ出力 x 1、RS232C出力 x 1
本体寸法 (mm)	3004.0 x 1692.0 x 36.5 (mm) ※ 本体のみ
本体重量 (kg)	132kg ※ 本体のみ
消費電力	最大消費電力(W) : 1700W 標準消費電力(W) : 680W
環境温度・湿度	動作温度 0°C~40°C  動作湿度 10%~90%
AC電源	100-240V 50/60Hz
保証期間	-

## プロ品質を即座に。空間を洗練させる、 オールインワンLEDディスプレイ。

コンテンツ再生コントローラや高音質スピーカーを薄型ボディに完全内蔵し、周辺機器を排除。洗練された設置環境を実現します。導入の手間と時間を大幅に削減し、2つのキャビネット固定とモジュール取付けで即座にプロの映像をご利用可能。

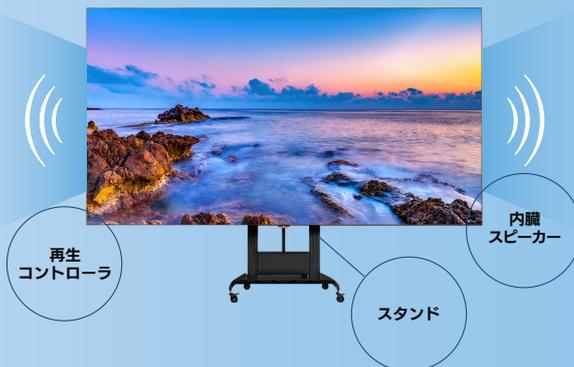


## 電動昇降スタンドと壁掛けの2WAY設置。

付属の金具で壁面に設置すれば、薄型・スタイリッシュな常設が可能。一方、電動昇降式スタンドを使えば、会議室などで最適な画面の高さに簡単調整でき、移動から利用開始までスピーディーに運用できます。

用途や環境に合わせて設置方法を選択可能です。

## 高い機動性とデザイン性。 洗練された空間にフレキシブルに対応。

スムーズな移動を実現するキャスター付き電動昇降スタンドの組み合わせにより、デザイン性を損なわず高い機動性を実現。設置場所を選ばず、急なレイアウト変更にも工具不要で柔軟に対応します。スタイリッシュな外観を維持したまま、運用の幅を広げます。

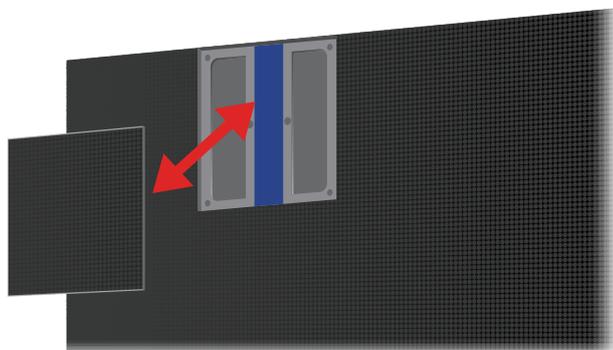

## 高い信頼性と経済性。品質を維持する、 スマートなパネル交換システム。

稼働停止を伴う高額な全画面交換は不要です。万が一、一部のLEDモジュール等の故障の場合、LED前面からの作業が可能です。LEDモジュールは付属の治具で取り外す事で交換可能。最小限のコストとダウンタイムで、常にプロフェッショナルな映像品質を維持します。