

55
inch

ATH-755VF2J

amepoke



ATH-755VF2J

55型 輝度500cd/m² 液晶ディスプレイ

仕様

画面サイズ	55inch
画面表示エリア	W 1209.6 × H 680.3 (mm)
最大解像度	3840 × 2160 (16:9)
輝度 (cd/m ²)	500cd
縦横対応	縦横どちらも対応
入力	HDMI TYPE Aコネクタ x1、DVI-D 24ピン x2 (メス)、ミニD-Sub 15ピン x1 (DDC2B 対応)、DisplayPort x1 (DP1.1a Dual Mode only)、USB TYPE Aコネクタ x1 (USB 3.0非対応)、D-Sub 9ピン x1 (オス) / x1、RS-232C準拠RJ45 x1、PLink™対応RJ45 x1、IR入力ステレオミニジャック (M3) x1、音声入力1ステレオミニジャック (M3) x1
出力	IR出力ステレオミニジャック (M3) x1、音声出力ステレオミニジャック (M3) x1
外形寸法(mm)	W 1210.6 × H 681.3 × D 97.3 (mm)
本体重量	約23.0kg
消費電力	270W
電源	AC 100V ±10%、50/60 Hz
スピーカー	○
内蔵プレイヤー	○
その他	上/下/左/右0.44mmに抑えた「超狭額縁デザイン」を採用

amepoke

株式会社 アメイジングポケット

東京 東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビルディング 9F
福岡 福岡市中央区薬院 1-2-5 リアンプレミアム薬院ビル 7F

03-5843-9558

営業時間[平日]
10:00~18:00福岡 092-791-7841 <https://www.amazing-pocket.com/>

世界最薄の超狭額縁ベゼル0.44 mm

迫力ある大画面表示

ディスプレイ間のベゼル幅を上/下/左/右0.44mmに抑えた「超狭額縁デザイン」を採用。1つの画像を複数のディスプレイに分割表示した場合でも、ベゼルが目立たず迫力ある自然な映像表現が可能です。




反射が少なく見やすいパネル表面

太陽や照明からの光を表面の凹凸により散乱させるアドバンストアンチグレア（AAG）処理パネルを採用。外光反射を抑え、より高い視認性が確保できるため、監視室や公共施設などでの使用に最適です。

24 時間 365 日連続稼働対応

連続稼働を求める環境に対応するため、24 時間 365 日連続稼働を前提として設計されています。耐久性に優れた部材を使用していますので、高い信頼性と長時間連続使用に耐える高品質を実現しています。

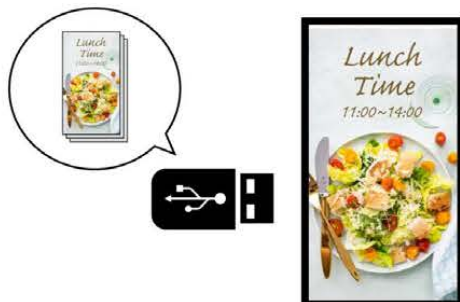

4K再生対応 メディアプレイヤー内蔵

USBメモリで静止画・動画をリピート再生できるメディアプレイヤーを内蔵しています。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンでお手軽に始められます。

しかも4Kの超高解像度画像も映すことができます。