



ATH-765SQ1J

65型 輝度500cd/㎡ 4K液晶ディスプレイ


















仕様

画面サイズ	65inch
画面表示エリア	W 1428.4 × H 803.5 (mm)
最大解像度	3840 × 2160 (16:9)
輝度(cd/㎡)	500cd
縦横対応	縦横どちらも対応
入力	HDMI TYPE Aコネクター ×2(HDCP2.2)、DVI-D 24ピン ×1(HDCP1.1)、ミニD-sub 15ピン ×1(DDC2B 対応)、DisplayPort x1(HDCP2.2)、USB TYPE Aコネクター ×2(USB 3.0対応)、音声ステレオミニジャック(M3)×1
出力	DisplayPort x1(HDCP1.4)、音声ステレオミニジャック(M3)×1
外形寸法(mm)	W 1458 × H 836 × D 77 (mm)
本体重量	約36.0kg
消費電力	285W
電源	AC 100V ±10%、50/60 Hz
スピーカー	0
内蔵プレイヤー	0
その他	アンチグレア処理、24時間連続稼働





<u>a</u>mepocke

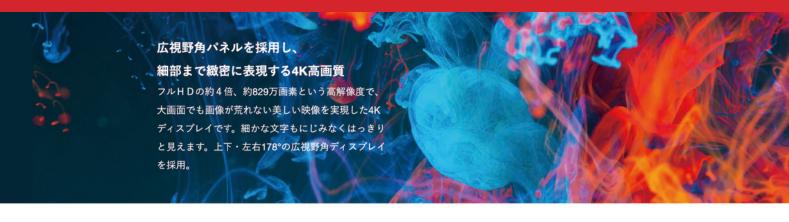






4K再生対応 メディアプレイヤー内蔵

USBメモリで静止画・動画をリピート再生できるメディアプレイヤーを内蔵しています。複雑な設定やネットワークの構築も必要なく、スタンドアロンでお手軽に始められます。

しかも4Kの超高解像度画像も映すことができます。

24 時間 365 日連続稼働対応 連続稼働を求める環境に対応するため、24 時間 365 日連続稼動を前提として設計されています。 耐久性に 優れた部材を使用していますので、高い信頼性と長時 間連続使用に耐えうる高品質を実現しています。



複数台監視制御ソフトウェアで 安定した運用をサポート

本製品に同梱している複数台監視制御ソフトウェア(基本機能 無償)で、1台のパソコンからイントラネット内にある最大2048台までのデジタルサイネージ・ディスプレイや対応機材を一元管理できます。

稼働状況を見える化し、リアルタイムで不具合の 兆しを検知して故障を未然に防いだり、映像の停止や劣化があってはならない場面でも、トラブル 発生の予兆を検知して通知することで重大な事態 を回避します。

管理やメンテナンスの負担を軽減するとともに、 安定した運用をサポートします。

さらに「コンテンツリスト配信機能」で再生する コンテンツ(静止画/動画)と再生リストを配信す ることもできます。



株式会社 アメイジングポケット

東京 東京都千代田区内幸町 1-3-1 幸ビルディング 9F 福岡 福岡市中央区薬院 1-2-5 リアンプレミアム薬院ビル 7F **L** 03-5843-9558

営業時間[平日] 10:00~18:00

福岡 092-791-7841 https://www.amazing-pocket.com/