

32
inch

AH325-PSSI

ハウジングタイプ

32V型 超高輝度2000cdモデル




製品特徴

高視認性

屋外でも鮮明


太陽に負けない、高輝度タイプなので日中の屋外でも鮮明な映像を表示できます。設置環境に応じて輝度を選べます。

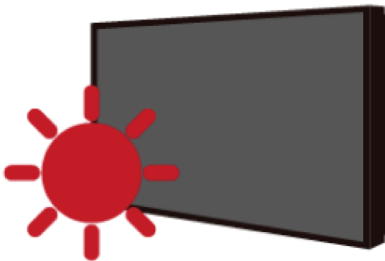

タッチパネル対応

マルチタッチ可能

投影型静電容量式（PCT）なので、マルチタッチが可能です。



防水

雨天時も使用可能

防水仕様のハウジングなので、降雨時も使用可能です。天気を気にせずに1日中屋外で使用できます。



仕様表

表示サイズ	H 392.85×W 698.4 (mm)
最大解像度	1920×1080
輝度	2000 (cd)
視野角	178度
入力端子	USB、HDMI、DVI、VGA
外寸	H 1700×W 675.3×D 150 (mm)
総重量	T.B.D
消費電力	145W
電源	100-240V AC
防塵防水	IP66
温度制限	-30~50°C
湿度制限	20~80%
検出方式(タッチパネル)	PCT
その他	強化ガラス、自動冷却・加熱機能付き、反射防止コーティング